

October 10, 2000

U#

1/34/1

DIALOG(R) File 351:Derwent WPI

(c) 2000 Derwent Info Ltd. All rts. reserv.

011473221 **Image available**

WPI Acc No: 1997-451128/199742

Assembling domestic cable system for telecommunications - using at least one transfer point to connect information carrying services via star cable system and connectors to terminal equipments

Patent Assignee: SIEMENS AG (SIEI)

Inventor: MOHR S; SCHICKETANZ D

Number of Countries: 008 Number of Patents: 003

Patent Family:

Patent No	Kind	Date	Applicat No	Kind	Date	Week
EP 795994	A2	19970917	EP 97103873	A	19970307	199742 B
DE 19610068	A1	19970918	DE 1010068	A	19960314	199743
DE 19610068	C2	19980813	DE 1010068	A	19960314	199836

Priority Applications (No Type Date): DE 1010068 A 19960314

Cited Patents: No-SR.Pub

Patent Details:

Patent No	Kind	Lan	Pg	Main IPC	Filing Notes
EP 795994	A2	G	10	H04M-011/00	

Designated States (Regional): AT BE CH DE DK FR IT LI

DE 19610068	A1	9	H04M-011/00
-------------	----	---	-------------

DE 19610068	C2		H04M-011/00
-------------	----	--	-------------

Abstract (Basic): EP 795994 A

The method involves connecting a number of information carrying services to a private household via at least one transfer point (UP), from which they can be connected via different cable systems (K) and connectors to a larger number of terminal equipments (ZAD).

A cable system is laid in star formation from the one or more transfer points to the terminating devices in the rooms concerned. A central controller in the form of an amplifier or set-top box with a receiver is associated with the one or more transfer points.

USE/ADVANTAGE - Esp. for telephony, cable TV, satellite reception or data transmission. Eliminates power losses associated with conventional series connected cable systems.

Dwg.2/3

Derwent Class: W02; W03; W05

International Patent Class (Main): H04M-011/00

International Patent Class (Additional): H04N-007/10; H04N-007/173

?

Best Available Copy

(19)



Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



(11)

EP 0 795 994 A2

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:
17.09.1997 Patentblatt 1997/38

(51) Int. Cl.⁶: **H04M 11/00**

(21) Anmeldenummer: 97103873.2

(22) Anmeldetag: 07.03.1997

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH DE DK FR IT LI

(30) Priorität: 14.03.1996 DE 19610068

(71) Anmelder: **SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT**
80333 München (DE)

(72) Erfinder:
• **Schicketanz, Dieter, Dr.**
82194 Gröbenzell (DE)
• **Mohr, Stefan**
80687 München (DE)

(54) Verfahren zur Bereitstellung eines Kabelsystems im Hausbereich

(57) Im privaten Hausbereich hat die Vielfalt an Kommunikations - und Informationsdiensten dazu geführt, daß gegebenenfalls für jeden Dienst eine eigene dienstespezifische Verkabelung möglicherweise vorzusehen ist. Die Erfindung schafft hier Abhilfe, indem eine sternförmige Verlegung der Kabelsysteme vom Übergabepunkt am Haus zu den Zimmerabschlußdo-
sen aller relevanter Räume vorgenommen wird. Damit ist der Vorteil verbunden, daß ein universelles und flächendeckendes Kabelsystem im privaten Hausbereich installiert ist.

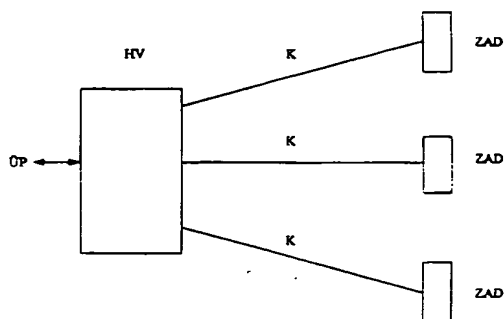


Fig. 2

EP 0 795 994 A2

Beschreibung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren gemäß dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1.

Die moderne Telekommunikationstechnik hat dazu geführt, daß eine Vielzahl von Diensten zur Kommunikation und Information auch im privaten Hausbereich bereitgestellt werden. Beispiele hierfür sind Telefon, Kabelfernsehen, Satellitenempfang oder Datenübertragungen. Diese Dienste werden über jeweils gesonderte Verbindungsstrecken an einen Übergabepunkt am Haus geführt, der einen physikalischen und logischen Abschluß dieser öffentlichen Kabelnetze zum Haus darstellt. Vom Übergabepunkt aus werden dann Kabelsysteme im Haus verlegt und in den in Frage kommenden Räumen Zimmerabschlußdosen zugeführt. Im privaten Hausbereich hat nun diese Vielfalt an Diensten dazu geführt, daß gegebenenfalls für jeden Dienst eine eigene dienstspezifische Verkabelung vorzusehen ist.

So sind im privaten Hausbereich Telefonkabel für private Telefonanlagen vorhanden. Der Anschluß von Kabelfernsehen erfordert jedoch ein zusätzliches Kabelsystem zum Heranführen der Programme an ein oder mehrere Fernsehendgeräte, da die vorhandenen Telefonkabel hierfür nicht genutzt werden können. Die Nutzung weiterer Dienste erfordert gegebenenfalls weitere zusätzliche Kabelsysteme, wodurch die Übersichtlichkeit nicht mehr sichergestellt ist. Außerdem müssen dem jeweiligen Kabelsystem entsprechende Kabeltypen für Reparaturfälle bereitgehalten werden, um beispielsweise als Ersatzkabel im Fehlerfall verwendet werden zu können.

Ein weiterer gravierender Nachteil dieses Standes der Technik besteht darin, daß manche Kabelsysteme busförmige Strukturen aufweisen. Insbesondere sind hier die Koaxialkabelsysteme für Kabelfernsehanwendungen zu nennen. Dies bedeutet, daß an das vom Übergabepunkt ausgehende Kabelsystem Zimmerabschlußdosen bzw. Endgeräte in Reihe angeschlossen sind. Dies hat den Nachteil, daß an jeder der Zimmerabschlußdosen Leistungsverluste auftreten.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, im privaten Hausbereich Kabelsysteme bereitzustellen, die die obengenannten Nachteile vermeidet.

Die Erfindung wird ausgehend vom Oberbegriff des Patentanspruchs 1 durch dessen kennzeichnende Merkmale gelöst.

Vorteilhaft an der Erfindung ist insbesondere, daß eine sternförmige Verlegung der Kabelsysteme vom Übergabepunkt zu den Zimmerabschlußdosen aller relevanter Räume des Hauses vorgenommen wird. Damit ist der Vorteil verbunden, daß lediglich ein universelles und flächendeckendes Kabelsystem im privaten Hausbereich installiert werden muß.

Weitere Ausgestaltungen der Erfindung sind in den Unteransprüchen angegeben:

Gemäß Anspruch 2 ist vorgesehen, daß hinter dem wenigstens einen Übergabepunkt eine zentrale Steuereinrichtung vorgesehen wird. Damit ist der Vorteil verbunden, daß eine Vielzahl von Funktionen zentral hier verwaltet werden können.

Gemäß Anspruch 3 ist vorgesehen, daß die zentrale Steuereinrichtung als Verstärkereinrichtung ausgebildet ist. Damit ist der Vorteil verbunden, daß die zentrale Steuereinrichtung lediglich eine passive Funktion aufweist, indem die Dienste vom Übergabepunkt den Abschlußvorrichtungen zugeführt werden. Die Verstärkung der betreffenden Signale soll dabei nicht als aktive Komponente gelten.

Gemäß Anspruch 4 ist vorgesehen, daß die zentrale Steuereinrichtung als Set-Top-Box ausgebildet ist. Damit ist der Vorteil verbunden, daß diese funktional allen Fernsehendgeräten zugeordnet ist und somit lediglich einmal im Haus vorzusehen ist. Damit ist in der Praxis ein wirtschaftlicher Vorteil verbunden.

Gemäß Anspruch 5 ist vorgesehen, daß zentrale Steuereinrichtung mit einer Empfangsvorrichtung versehen ist. Damit ist der Vorteil verbunden, daß diese funktional allen Fernsehendgeräten zugeordnet ist und somit lediglich einmal im Haus vorzusehen ist. Die Ausbildung der Fernsehendgeräte beschränkt sich somit im wesentlichen auf die Bildröhre, womit ein weiterer wirtschaftlicher Vorteil verbunden ist.

Gemäß Anspruch 6 ist vorgesehen, daß die Abschlußvorrichtungen mit modularer Anschlußtechnik aufgebaut sind. Damit ist der Vorteil verbunden, daß je nach Bedarf Anschlüsse flexibel gesetzt werden können.

Gemäß Anspruch 7 ist vorgesehen, daß das Kabelsystem vorzugsweise aus symmetrischen 100 Ω - Kabeln ausgebildet ist. Damit ist der Vorteil verbunden, daß derart ausgebildete Kabel am Markt in großer Stückzahl preisgünstig zu haben sind, da derartige Kabel bei LAN Netzen (Local area network) eingesetzt werden. Im übrigen liegen aufgrund der häufigen Verwendung große Erfahrungen mit dieser Technik vor.

Gemäß Anspruch 8 ist vorgesehen, daß dem Kabelsystem über die Abschlußvorrichtungen Informationen bezüglich Zustand und/oder Zustandsänderungen von häuslichen Einrichtungen zugeführt werden. Damit ist der Vorteil verbunden, daß das Kabelsystem auch zur Übertragung von Alarmen oder Informationen anderer Sicherheitsüberwachungseinrichtungen (Videoüberwachung) herangezogen werden kann.

Die Erfindung wird im folgenden anhand eines Ausführungsbeispiels näher erläutert.

Es zeigen

Figur 1 den Übergabepunkt einer Mehrzahl von extern herangeführten Diensten,

Figur 2 die Ausbildung des Kabelsystems im privaten Hausbereich,

Figur 3a eine erste erfindungsgemäße Ausführungsform

Figur 3b eine zweite erfindungsgemäße Ausführungsform

rungsform

Figur 3c eine dritte erfindungsgemäße Ausführungsform

Gemäß Fig. 1 ist ein am Haus befindliche Übergabepunkt ÜP aufgezeigt. Dabei werden die Dienste über gegebenenfalls sich unterscheidende Verbindungsstrecken dem Übergabepunkt ÜP zugeführt. Dieser bildet für die verschiedenen Dienste am Haus einen logischen und physikalischen Abschlußpunkt. Gemäß Fig. 1 werden als ankommende Verbindungsstrecken Lichtwellenleiter LWL, Telefonkabel T (a/b Ader), Datenkabel D, Breitbandkoaxkabel BK sowie Verbindungsstrecken FUNK, SAT aufgezeigt. Die Verbindungsstrecken FUNK sollen dabei Verbindungen zu einer Funkvorrichtung darstellen, während die Verbindungsstrecken SAT Verbindungen zu einer Satellitenanlage repräsentieren.

In Fig. 2 ist die prinzipielle Vorgehensweise der Bereitstellung eines Kabelsystems K offenbart. Dabei wird der Übergabepunkt ÜP über eine Verbindungsleitung ÜPHV mit dem Hausverteiler HV verbunden. Vom Hausverteiler HV werden die Kabelsysteme K jeweils zu als Abschlußvorrichtungen ausgebildeten Zimmeranschlußdosen ZAD geführt. Diese sind in den in Frage kommenden Räumen des privaten Hausbereichs vorgesehen. Damit ergibt sich eine sternförmige Struktur des Kabelsystems K, da lediglich eine Zimmeranschlußdose ZAD als Abschluß des betreffenden Kabels dient. Der Nachteil des Auftretens von Leistungsverlusten ist damit vermieden. Die Kabelsysteme K werden jeweils von einem dieser kleineren Verteilersysteme zu den Zimmeranschlußdosen ZAD geführt. Der Vorteil einer derartigen Konfiguration liegt in der Bereitstellung eines universellen, flächendackenden Kabelsystems.

Als Kabel werden vorzugsweise symmetrische 100 Ω - Kabel verwendet, die im LAN Bereich sehr verbreitet sind. Diese Kabelsysteme können durch die entsprechende Anschlußtechnik derart eingesetzt werden, daß auf Koaxialkabel betriebene Übertragungsverfahren wie beispielsweise Fernsehen, Rundfunk verteilt werden können.

Die Zimmeranschlußdosen ZAD können in modularer bzw. nicht modularer Technik ausgebildet sein. Für letztere spricht insbesondere die größere Flexibilität hinsichtlich der empfangenen Kommunikationsdienste. Falls Doppelsternviererkabel oder PiMF-Kabel eingesetzt werden, können Doppel- bis Vierfacheinsätze verwendet werden. Damit können dann mehrere unterschiedliche Dienste an einer Zimmeranschlußdose ZAD zur Verfügung gestellt werden. Die erforderliche elektrische und mechanische Anpassung wird bei der modularen Technik mit dem in Frage kommenden Einselelement und bei der nicht modularen Technik mit der Anschlußschnur realisiert.

Im folgenden werden spezielle Ausgestaltungen der erfindungsgemäßen Vorgehensweise offenbart. Dabei soll die Erfindung insbesondere am Beispiel von Kabelfernsehanwendungen erläutert werden:

In Fig. 3a ist eine erste Ausgestaltung aufgezeigt. Hiernach wird das zur Übertragung von Kabelfernsehen verwendete Breitbandkabel BK am Übergabepunkt ÜP übergeben. Unmittelbar hinter dem Übergabepunkt ÜP wird in die Verbindungsleitung ÜPHV eine lediglich als Verstärkervorrichtung V ausgebildete zentrale Steuervorrichtung ZE eingefügt. Hier werden die ankommenden Kanäle des Kabelfernsehens verstärkt und über eine Mehrzahl von Ausgängen dem Hausverteiler HV zugeführt. Letzterer überträgt die Kanäle über die in Frage kommenden Kabel des Kabelsystemes zu den Zimmeranschlußdosen ZAD, wo gegebenenfalls Fernsehengeräte FS angeschaltet sind. Bei einer derartigen Verkabelung können somit alle am Übergabepunkt ÜP ankommenden Kanäle einem Fernsehengerät FS zugeführt werden. Die Auswahl des entsprechenden Kanals erfolgt dabei direkt am Fernsehengerät FS, wie dies beim gegenwärtigen Stand der Technik auch möglich ist. Wesentlich hierbei ist, daß die zentrale Steuervorrichtung ZE lediglich die Funktion einer Verstärkervorrichtung V aufweist. Der Vorteil einer derartigen Konfiguration liegt im Falle der Ausbildung der Steuereinrichtung ZE als Verstärkereinrichtung V in der Verwendung alter Fernsehengeräte FS. Insofern bietet sich eine derartige Lösung als Übergangslösung an.

Gemäß Fig. 3b ist eine zusätzliche Ausbildung vorgesehen. Demnach wird vorgesehen, daß die zentrale Steuervorrichtung ZE als Set-Top-Box ausgebildet ist. Wesentlich hieran ist, daß zwischen der zentralen Set-Top-Box und dem Fernsehengerät FS ein breitbandiger Hin- sowie ein schmalbandiger Rückkanal vorgesehen wird. Damit können Steuerungen am Fernsehengerät FS über den schmalbandigen Rückkanal des Kabelsystem K und den Hausverteiler HV zur zentralen Set-Top-Box hin übertragen werden. Dort erfolgt dann die Auswahl des gewünschten Kanals. Mit einer derartigen Konfiguration wird erreicht, daß lediglich ein Kanal zum Fernsehengerät FS hin übertragen wird, da die entsprechende Vorauswahl bereits in der zentralen Set-Top-Box vorgenommen wurde. Insofern können dann über die öffentlichen Verbindungsstrecken deutlich mehr (viele 100) Kanäle am Hausverteiler HV angeboten werden, als dies gegenwärtig beim Stand der Technik (ca. 30) der Fall ist. Die Beschränkung der Bandbreite findet hier keine Anwendung. Ein weiterer Vorteil einer derartigen Konfiguration liegt in der zentralen Verwendung der Set-Top-Box, die nun nicht mehr im Fernsehengerät FS vorgesehen zu werden braucht. Damit ist ein wirtschaftlicher Vorteil erreicht, da lediglich eine Set-Top-Box für eine Mehrzahl von Fernsehengeräten FS Verwendung findet.

Gemäß Fig. 3c ist eine weitere zusätzliche Ausbildung der Erfindung vorgesehen. Hiernach wird die zentrale Steuereinrichtung ZE zusätzlich zu der Set-Top-Box mit einer zentralen Empfangsvorrichtung TU versehen. Diese Empfangsvorrichtungen TU sind beim Stand der Technik als Tuner ausgebildet und Bestandteil eines jeden Fernsehengerätes FS. Damit ist ein weiterer wirtschaftlicher Vorteil verbunden, da in der zentralen

Steuereinrichtung ZE lediglich eine als Tuner ausgebildete Empfangseinrichtung TU für alle Fernsehendgeräte FS vorzusehen ist. Diese Tuner müssen somit nicht mehr im Fernsehendgerät FS selbst eingesetzt werden.

Als weitere Ausbildung ist vorgesehen, daß ein derart ausgebildetes Kabelsystem K zur Übertragung von Alarmen vorzusehen ist. In diesem Fall werden entsprechende Sensoren z.B. Wasser-, Gas-, Rauch- oder Feuermelder an die zugeordneten Zimmeranschlußdosen ZAD angeschlossen. Über den schmalbandigen Rückkanal erfolgt dann die Übertragung der entsprechenden Informationen zur zentralen Steuereinrichtung ZE hin, wo gegebenenfalls eine weitere Verarbeitung dieser Informationen vorgenommen wird. Es können auch weitere Dienste wie z.B. zur Videoüberwachung, Gebäudetechnik oder Fernwirk Einrichtungen angeschlossen werden.

Abschließend sei darauf noch hingewiesen, daß das vorstehende Ausführungsbeispiel lediglich die Verkabelung im privaten Hausbereich angesprochen hat. Es sei jedoch noch darauf hingewiesen, daß eine derartige Vorgehensweise ebenso im Klein-Geschäftsbetrieb sowie in Mehrfamilienhäusern Anwendung finden kann.

Weiterhin wurde insofern von idealisierten Voraussetzungen ausgegangen, als daß vorausgesetzt wurde, daß die Verkabelung im Hausbereich vollkommen neu durchgeführt wird. Dies ist insofern keine ganz praxisgerechte Lösung, als daß es viele Gebäude wie beispielsweise Mietwohnungen gibt, wo eine vollkommene Neuverkabelung nur mit hohem Aufwand durchzuführen ist. In diesem Fall wird die busförmige Struktur beibehalten und eine Lösung gemäß Fig. 3c angestrebt. Dies bedeutet, daß eine zentrale Empfangseinrichtung TU und eine zentrale Set-Top-Box vorzusehen ist. Der Teilnehmer kann dann über den schmalbandigen Rückkanal jeweils einen Kanal auswählen, der dann über den breitbandigen Hinkanal zum Teilnehmer hin übertragen wird. Bei z.B. 20 Kanälen können somit 10 Haushalte mit jeweils 2 Fernsehendgeräten FS versorgt werden. Bei größeren Wohneinheiten muß dann das Gebäude in Einheiten wie z.B. Stockwerke aufgeteilt werden, um eine Überlastung des Kabelsystems zu vermeiden.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Bereitstellung eines Kabelsystems im Hausbereich,
mit einer Mehrzahl von Informationen führenden Diensten, die über wenigstens einen Übergabepunkt (ÜP) dem häuslichen Bereich zugeführt werden, wo sie über gegebenenfalls sich unterscheidende Kabelsysteme über Abschlußvorrichtungen (ZAD) mit einer weiteren Mehrzahl von Endgeräten (FS) verbunden sind,
dadurch gekennzeichnet,
daß von dem wenigstens einen Übergabepunkt (ÜP) ein Kabelsystem (K) sternförmig zu den Abschlußvorrichtungen (ZAD) der betreffenden

Räume hin geführt wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
daß hinter dem wenigstens einen Übergabepunkt (ÜP) eine zentrale Steuereinrichtung (ZE) vorgesehen wird.
3. Verfahren nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet,
daß die zentrale Steuereinrichtung (ZE) als Verstärkereinrichtung (V) ausgebildet ist.
4. Verfahren nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet,
daß die zentrale Steuereinrichtung (ZE) als Set-Top-Box ausgebildet ist.
5. Verfahren nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet,
daß zentrale Steuereinrichtung (ZE) mit einer Empfangsvorrichtung (TU) versehen ist.
6. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Abschlußvorrichtungen (ZAD) mit modularer Anschlußtechnik aufgebaut sind.
7. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche
dadurch gekennzeichnet,
daß das Kabelsystem vorzugsweise aus symmetrischen 100 Ω - Kabeln ausgebildet ist.
8. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
daß dem Kabelsystem über die Abschlußvorrichtungen (ZAD) Informationen bezüglich Zustand und/oder Zustandsänderungen von häuslichen Einrichtungen zugeführt werden.

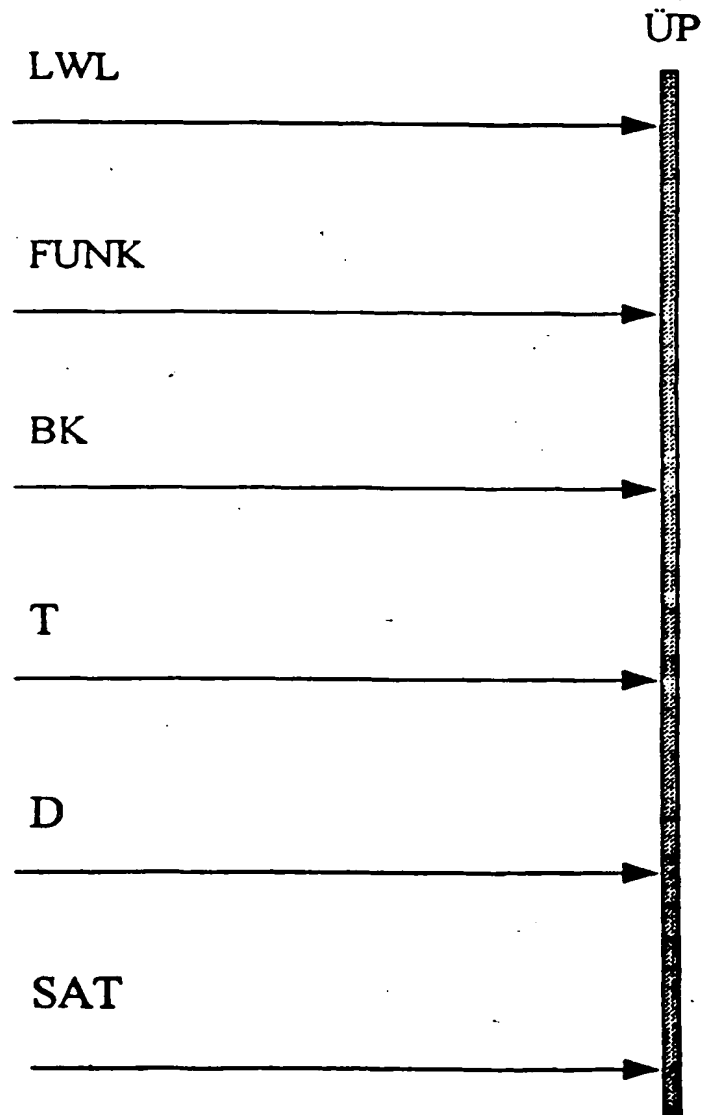


FIG. 1

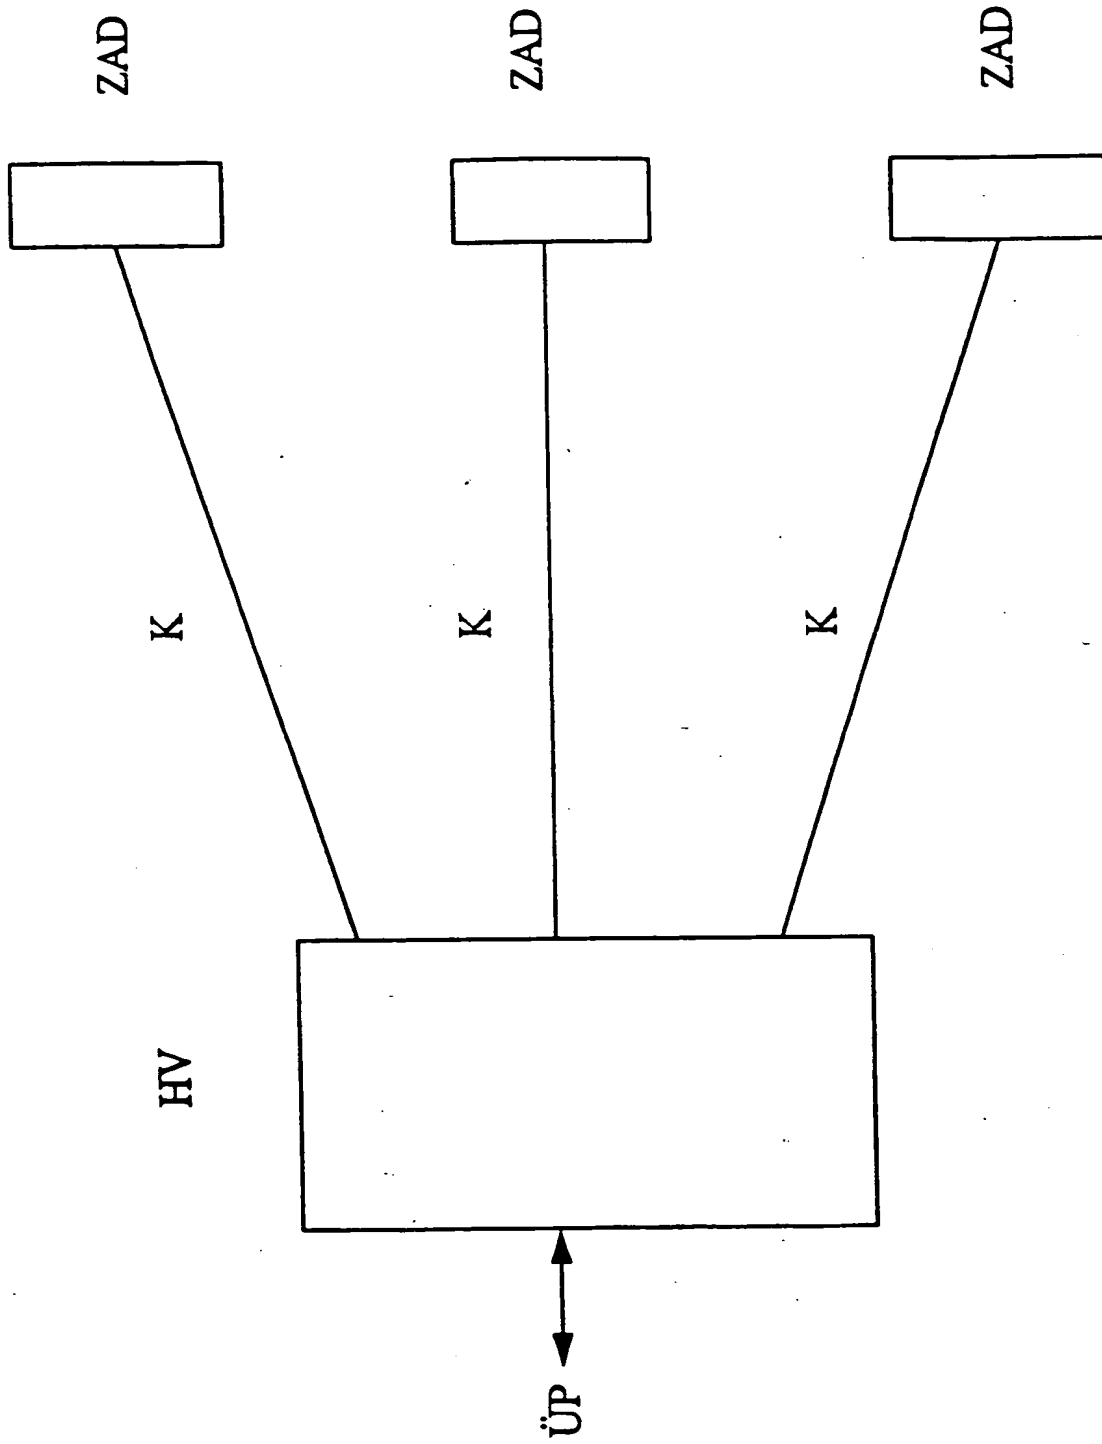


Fig. 2

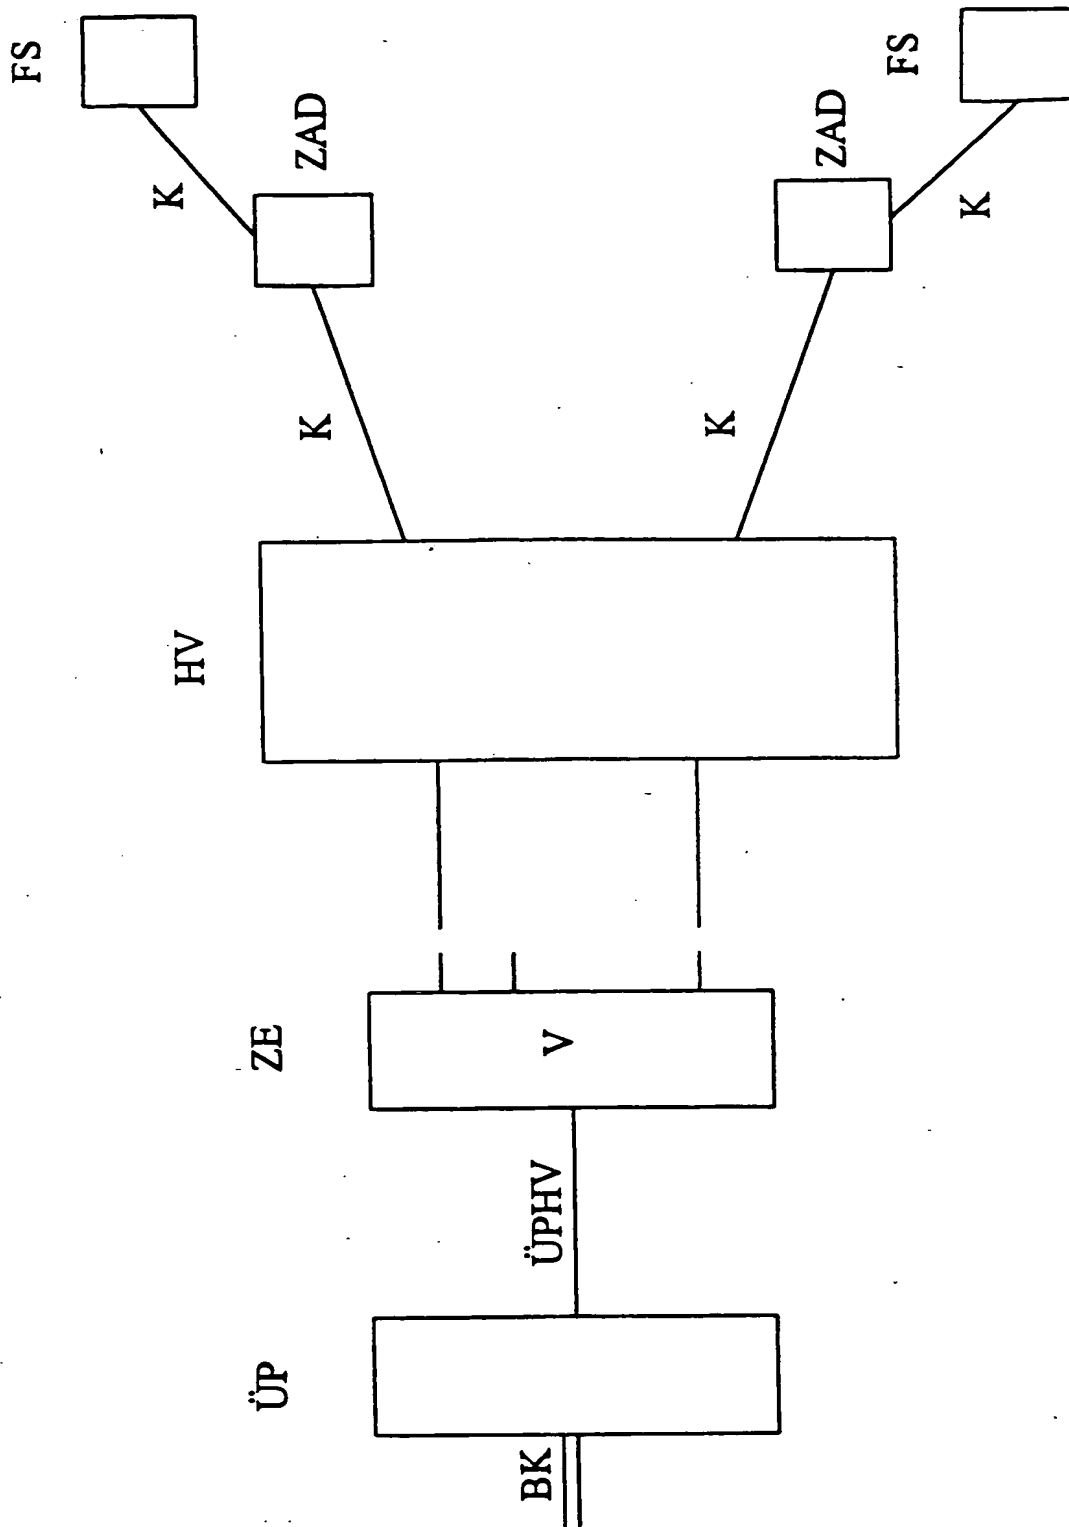


Fig. 3a

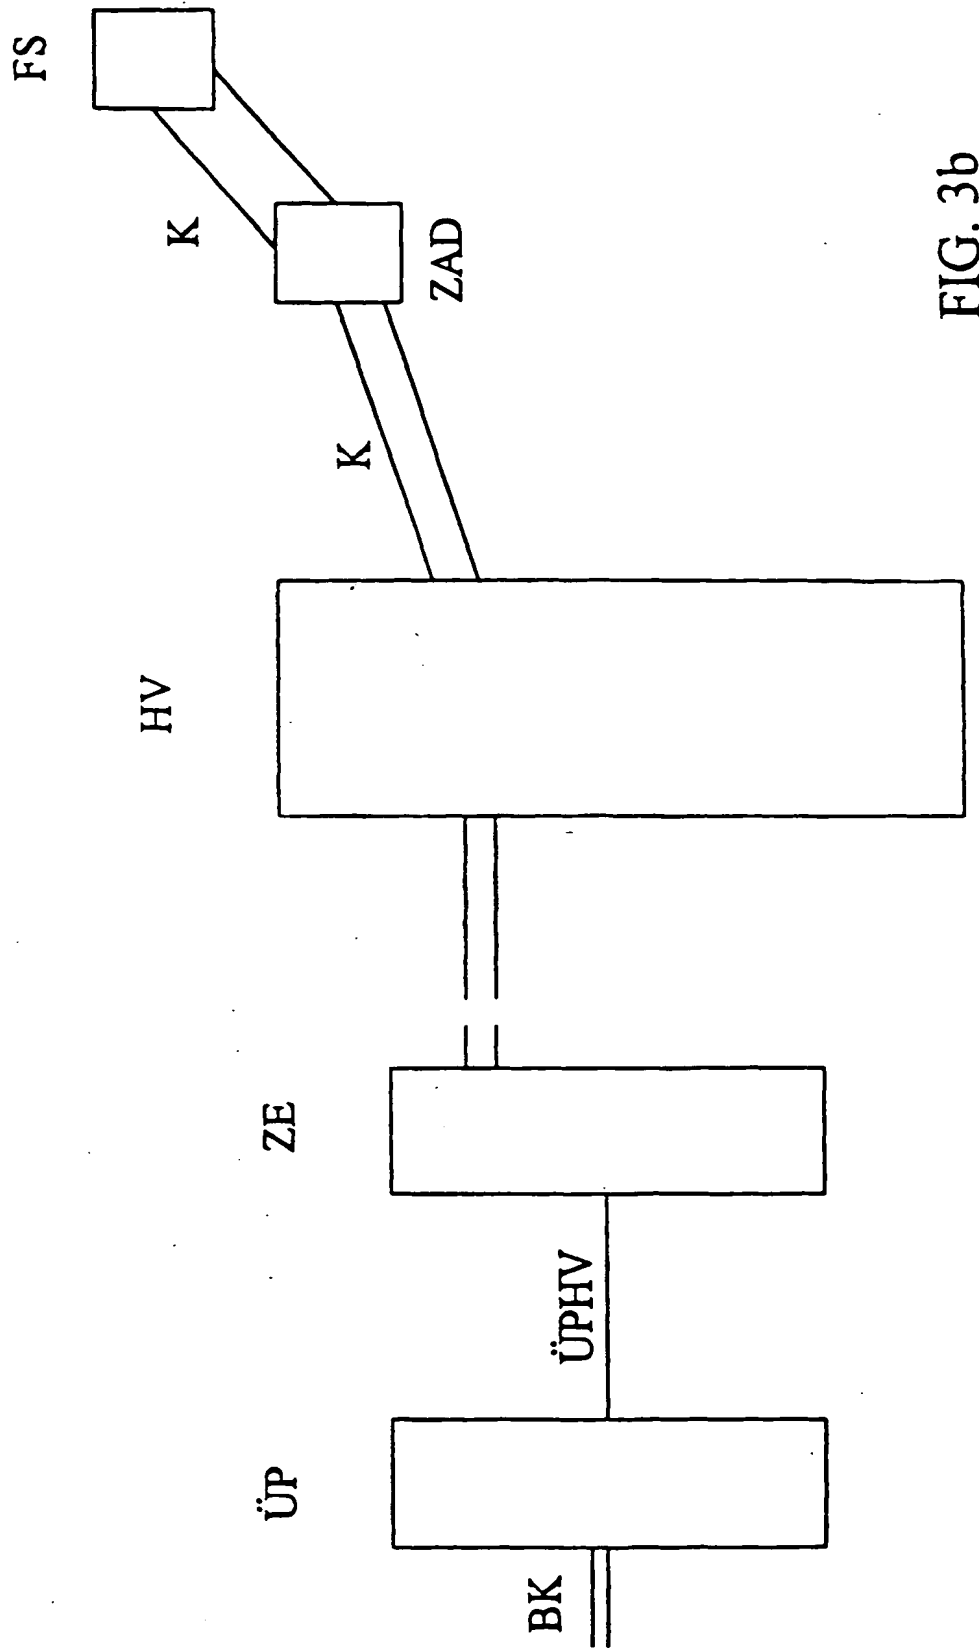


FIG. 3b

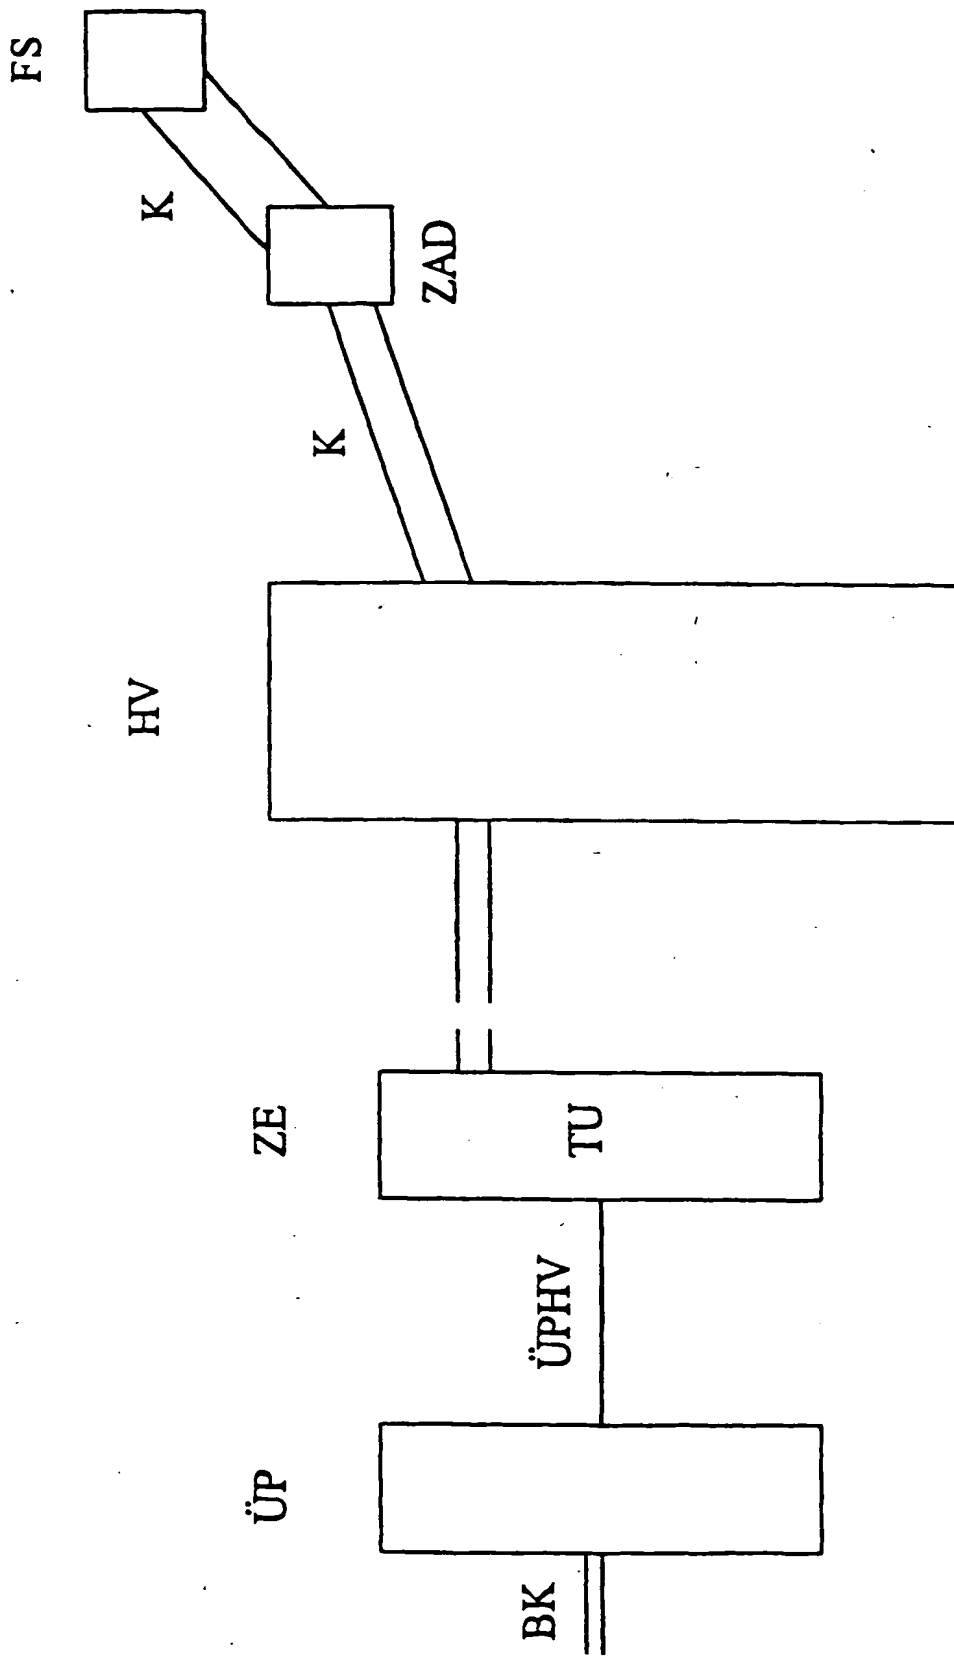


FIG. 3c

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☒ **BLACK BORDERS**
- ☒ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☒ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☒ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.